

Máy Lạnh Chillers R-22 TCW 25 ~ 30EBK2D


- Hiệu quả cao làm giảm mất năng lượng.
- Độ rung và mức âm thanh thấp
- Máy nén và bộ trao đổi nhiệt hiệu quả.
- Độ tinh cậo cao và độ bền cao
- Thiết kế nhỏ gọn

[Đặt hàng](#)

R-22

TCW-25EBK2D
TCW-30EBK2D

TCW-40EBK4D
TCW-50EBK4D
TCW-60EBK4D

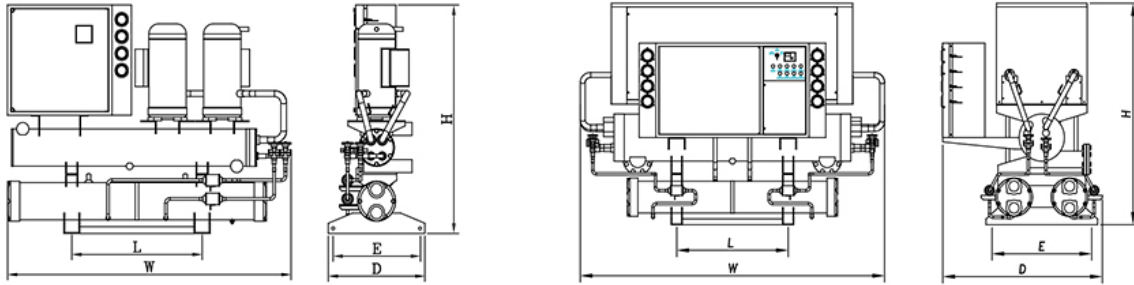

■ Specifications

| Model | | TCW-25EBK2D | TCW-30EBK2D | TCW-40EBK4D | TCW-50EBK4D | TCW-60EBK4D |
|---------------------|-----------------------|---|-------------|--------------------|-------------|-------------|
| Cooling Capacity | kW | 60Hz | 88 | 105 | 140 | 174 |
| | | 50Hz | 73 | 87 | 117 | 145 |
| Power Consumption | kW | 60Hz | 21 | 25 | 33 | 41 |
| | | 50Hz | 17 | 21 | 27 | 34 |
| Running Current A | 3 ϕ 220/380/440V | 60Hz | 74/43/37 | 92/53/46 | 120/69/59 | 148/86/74 |
| | 3 ϕ 220/380/415V | 50Hz | 62/36/33 | 77/44/41 | 100/58/53 | 123/71/65 |
| COP | W/W | 4.19 | 4.20 | 4.24 | 4.24 | 4.27 |
| Dimension | Height (H) | mm | 1,400 | 1,400 | 1,500 | 1,500 |
| | Width (W) | mm | 1,700 | 2,000 | 2,100 | 2,200 |
| | Depth (D) | mm | 750 | 750 | 1,200 | 1,200 |
| Foundation holes | (L * E) | mm | 810*500 | 810*500 | 800*700 | 800*700 |
| Evaporator | Type | Shell and Tube | | | | |
| | Flow rate | L/min | 250 | 300 | 400 | 500 |
| | Lost head | M | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| | Pipe connections | | PT 2-1/2 | PT 2-1/2 | PT 3 | PT 3 |
| Condenser | Type | Shell and Tube | | | | |
| | Flow rate | L/min | 315 | 375 | 500 | 625 |
| | Lost head | M | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 5.0 |
| | Pipe connections | | PT 2-1/2 | PT 2-1/2 | PT 2*2 | PT 2-1/2*2 |
| Refrigerant control | | Thermal expansion valve | | | | |
| Compressor | Type | Scroll | | | | |
| | Oil heater | W | - | - | - | - |
| Capacity step | % | 0, 50, 100 | | 0, 25, 50, 75, 100 | | |
| Starting method | | Sequence direct | | | | |
| Safety devices | | High/Low pressure switch, Over current relay, Phase reversal protector, Relief valve, Thermal interior protector, Antifreeze protector, Discharge temp. protector | | | | |
| Refrigerant | | R-22 | | | | |
| Refrigerant oil | | Nameplate in chiller | | | | |
| Net weight | kg | 630 | 650 | 1,100 | 1,200 | 1,300 |
| Operation weight | kg | 750 | 780 | 1,300 | 1,450 | 1,550 |

Note: 1. Cooling capacity is on: cooling water outlet 35°C, inlet 30 °C; Chilled water outlet 7°C, inlet 12 °C.
2. Specifications are subject to change with out notice for further improvement.

Thông tin liên quan



—

[Máy Lạnh Chillers R-22 TCW 360 ~ 500EB2D](#)



—

[Máy Lạnh Chillers R-22 TCW 160 ~ 300EB2D](#)



—

[Máy Lạnh Chillers R-22 TCW 80 ~ 150EB2D](#)



—

[Máy Lạnh Chillers R-22 TCW 150EB1D](#)



-

[Máy Lạnh Chillers R-22 TCW 40 ~ 60EBK1D](#)



-

[Máy Lạnh Chillers R-22 TCW 15 ~ 20EBK2D](#)



-

[Máy Lạnh Chillers R-22 TCW 15EBK1D](#)



-

[Máy Lạnh Chillers R-22 TCW 5 ~ 10EBK1D](#)



-

[Máy Lạnh Chillers R-22 TCW 80 ~ 120EB1D](#)



-

[Máy Lạnh Chillers R-22 TCW 40 ~ 60EB1D](#)