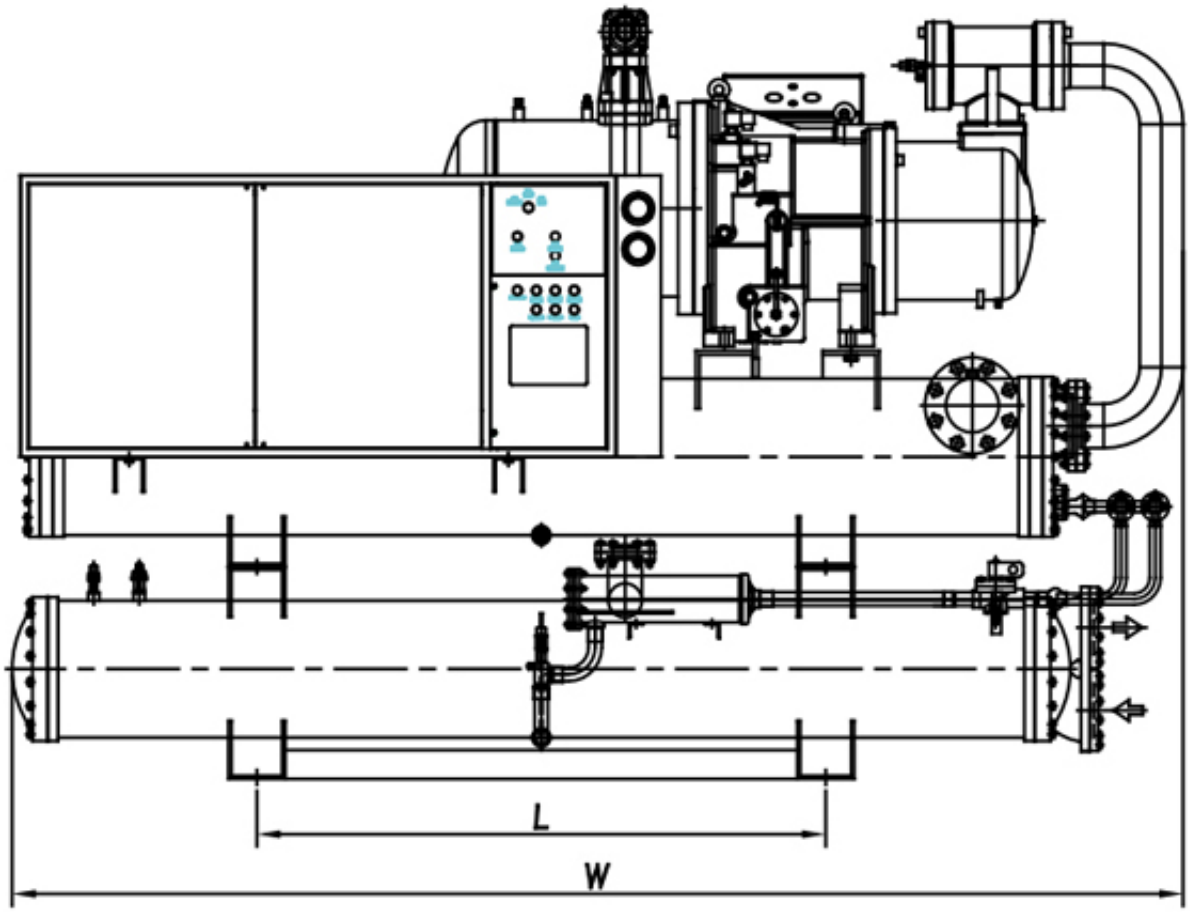


Máy Lạnh Chillers R-22 TCW 150EB1D


- Hiệu quả cao làm giảm mất năng lượng.
- Độ rung và mức âm thanh thấp
- Máy nén và bộ trao đổi nhiệt hiệu quả.
- Độ tinh cậy cao và độ bền cao
- Thiết kế nhỏ ngọn

Đặt hàng

Water-Cooled Chillers

TCW-150EB1D

TCW-80EB2D
TCW-100EB2D
TCW-120EB2D
TCW-150EB2D

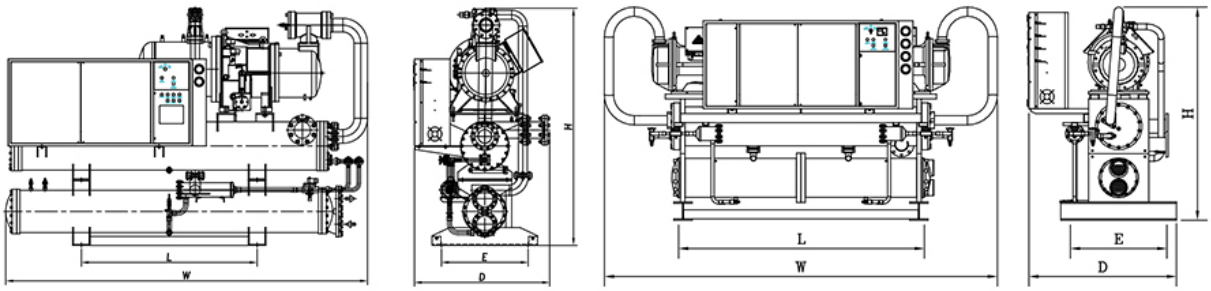

■ Specifications

Model			TCW-150EB1D	TCW-80EB2D	TCW-100EB2D	TCW-1202EB2D	TCW-150EB2D
Cooling Capacity	kW	60Hz	527	281	352	422	527
		50Hz	439	234	293	352	439
Power Consumption	kW	60Hz	125	67	84	101	131
		50Hz	104	56	70	84	109
Running Current A	3φ 220/380/440V	60Hz	218/189	202/117/101	253/147/127	305/176/152	395/229/198
	3φ 220/380/415V	50Hz	182/166	168/97/89	211/122/112	254/147/135	329/191/174
COP		W/W	4.22	4.19	4.19	4.18	4.02
Dimension	Height (H)	mm	2,000	1,700	1,700	1,700	1,800
	Width (W)	mm	3,200	3,400	3,500	3,500	3,500
	Depth (D)	mm	1,200	1,200	1,200	1,200	1,400
Foundation holes (L * E)		mm	1,500*740	2,040*800	2,040*800	2,040*800	1,700*840
Evaporator	Type		Shell and Tube				
	Flow rate	L/min	1,500	800	1,000	1,200	1,500
	Lost head	M	4.5	3.0	3.0	3.0	4.5
	Pipe connections		5B	4B	4B	5B	5B
Conddenser	Type		Shell and Tube				
	Flow rate	L/min	1,875	1,000	1,250	1,500	1,875
	Lost head	M	6.0	4.0	5.0	5.0	6.0
	Pipe connections		5B	PT 4	PT 4	5B	PT 4*2
Refrigerant control			Thermal expansion valve				
Compressor	Type		Semi-hermetic screw				
	Oil heater	W	150	150*2	150*2	150*2	150*2
Capacity step		%	0,50,75,100	0,25,50,75,100			
Starting method			Y-Δ				
Safety devices			High/Low pressure switch, Over current relay, Phase reversal protector, Relief valve, Thermal interior protector, Antifreeze protector, Discharge temp. protector				
Refriegerant			R-22				
Refrigerant oil			Nameplate in chiller				
Net weight		kg	2,700	2,300	2,600	2,800	3,500
Operation weight		kg	3,200	2,800	3,200	3,500	4,200

Note: 1.Cooling capacity is on:cooling water outlet 35℃, inlet 30 ℃; Chilled water outlet 7℃, inlet 12 ℃.
2.Specifications are subject to change with out notice for further improvement.

Thông tin liên quan

Máy Lạnh Chillers R-22 TCW 360 ~ 500EB2D

Máy Lạnh Chillers R-22 TCW 160 ~ 300EB2D



Máy Lạnh Chillers R-22 TCW 80 ~ 150EB2D



Máy Lạnh Chillers R-22 TCW 40 ~ 60EBK1D



Máy Lạnh Chillers R-22 TCW 25 ~ 30EBK2D



Máy Lạnh Chillers R-22 TCW 15 ~ 20EBK2D



Máy Lạnh Chillers R-22 TCW 15EBK1D



Máy Lạnh Chillers R-22 TCW 5 ~ 10EBK1D



Máy Lạnh Chillers R-22 TCW 80 ~ 120EB1D



Máy Lạnh Chillers R-22 TCW 40 ~ 60EB1D